

STEEL 鉄鋼製品



ダクタイル製フランジ形リフト逆止弁

DC-407L

Ductile iron Lift Check Valve

製品種別：逆止弁

Category: Check Valve

| | | | |
|---------------------|------------|--------------------------------|-----|
| サイズ Size | 15A~50A | | |
| 接続規格 Connection | JIS 20K RF | | |
| 主要流体名 Main Fluid | LPG | 適用法規等 Applicable Regulation | 認定品 |


仕様 Specification

| | | | |
|--|---------|------------------------------------|----------|
| 設計圧力 Design Pressure | 2.35MPa | 設計温度 Design Temp. | -5~120°C |
| 耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure | 3.9MPa | 気密試験圧力 Leakage Testing Pressure | 2.35MPa |

材質 Material

| | |
|--------------|----------|
| Body | FCD-S |
| Disk | SUS420J2 |
| Seat Packing | PTFE |
| Bonnet | SUS410 |

| サイズ (Size) | d | D | L | H | W | 重量 Weight | 製品コード Code |
|------------|----|-----|-----|-----|---|-----------|----------------|
| 15A | 15 | 95 | 110 | 57 | | 2.2 kg | DC-407L-00-015 |
| 20A | 20 | 100 | 120 | 60 | | 2.9 kg | DC-407L-00-020 |
| 25A | 25 | 125 | 130 | 65 | | 4.5 kg | DC-407L-00-025 |
| 40A | 40 | 140 | 180 | 85 | | 7.6 kg | DC-407L-00-040 |
| 50A | 50 | 155 | 230 | 100 | | 11.5 kg | DC-407L-00-050 |

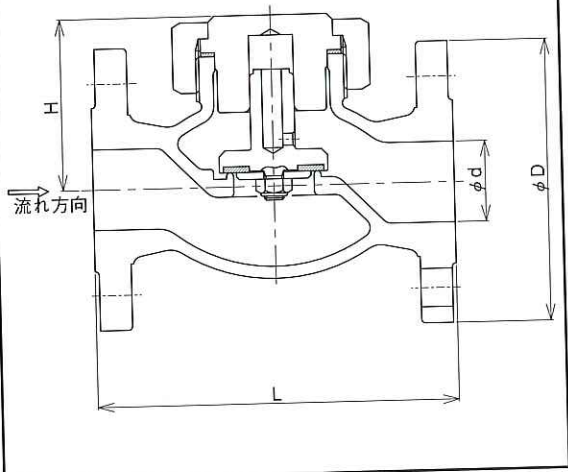

S

STEEL 鉄鋼製品



ダクタイル製フランジ形スイング逆止弁

DC-407S

Ductile iron Swing Check Valve

製品種別：逆止弁

Category: Check Valve

| | | | |
|---------------------|------------|--------------------------------|-----|
| サイズ Size | 25A~100A | | |
| 接続規格 Connection | JIS 20K RF | | |
| 主要流体名 Main Fluid | LPG | 適用法規等 Applicable Regulation | 認定品 |

仕様 Specification

| | | | |
|--|---------|------------------------------------|----------|
| 設計圧力 Design Pressure | 2.35MPa | 設計温度 Design Temp. | -5~120°C |
| 耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure | 3.9MPa | 気密試験圧力 Leakage Testing Pressure | 2.35MPa |

材質 Material

| | |
|--------------|--------|
| Body | FCD-S |
| Disk | SUS403 |
| Seat Packing | PTFE |
| Cap | S25C |

| サイズ (Size) | d | D | L | H | 重量 Weight | 製品コード Code |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----------|----------------|
| 25A | 25 | 125 | 130 | 82 | 4.5 kg | DC-407S-00-025 |
| 40A | 40 | 140 | 241 | 130 | 12.5 kg | DC-407S-00-040 |
| 50A | 50 | 155 | 267 | 155 | 19 kg | DC-407S-00-050 |
| 80A | 80 | 200 | 318 | 175 | 32 kg | DC-407S-00-080 |
| 100A | 100 | 225 | 356 | 210 | 48 kg | DC-407S-00-100 |

